



Aplicación y propiedades

Tubo ligero, construido sobre mandril, para impulsión de agua a baja presión, especialmente recomendado en tareas de riego y limpieza en general.

Susceptible de ser enrollado plano para facilitar su manejo y almacenaje.

Composición

Tubo interior

Caucho SBR negro.

Refuerzo

Textil de alta tenacidad.

Cubierta exterior


Caucho SBR / EPDM negro. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación

40 m. hasta el diámetro 102 mm.

Gama de temperatura

De -25° a 70° C.

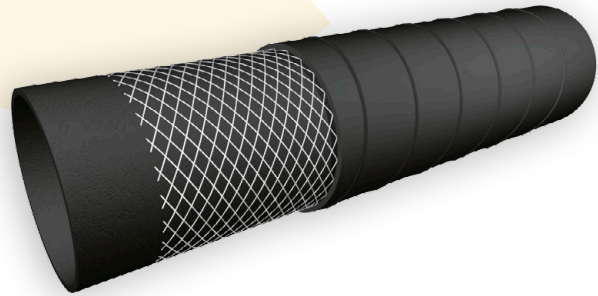

Application and properties

Light - weight mandrel built water delivery hose, specially recommended for general watering and cleaning services.

Layflat easy coiling for better handling and storage.

Construction

Tube

Black synthetic rubber.

Reinforcement

High tensile strength synthetic textile yarn.

Cover

Black synthetic rubber. Fine wrapped cloth finish.

Standard lengths

40 m coils for diameters up to 102 mm.

Temperature range

From -25° to 70° C.



Características técnicas / Technical features

	Diámetro interior Internal diameter		Diámetro exterior External diameter		Presión de trabajo Working pressure		Presión de rotura Bursting pressure		Peso Weight
	mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
KIRO6015	15	5/8	22	7/8	6	85	18	260	0,36
KIRO6020	20	3/16	27	1 1/16	6	85	18	260	0,45
KIRO6025	25	1	32	1 1/4	6	85	18	260	0,48
KIRO6030	30	1 3/16	37	1 7/16	6	85	18	260	0,56
KIRO6035	35	1 3/8	42	1 11/16	6	85	18	260	0,73
KIRO6040	40	1 9/16	47	1 7/8	6	85	18	260	0,83
KIRO6045	45	1 3/4	52	2 1/16	6	85	18	260	0,92
KIRO6050	50	2	57	2 1/4	6	85	18	260	1,01
KIRO6060	60	2 3/8	67	2 5/8	6	85	18	260	1,19
KIRO6070	70	2 3/4	77	3 1/16	6	85	18	260	1,38
KIRO6075	75	3	82	3 1/4	6	85	18	260	1,50
KIRO6080	80	3 3/16	87	3 1/2	6	85	18	260	1,59
KIRO6090	90	3 9/16	97	3 15/16	6	85	18	260	1,77
KIRO6100	100	4	107	4 5/16	6	85	18	260	1,97

Otros diámetros, longitudes y características, a consultar. Fabricamos todo tipo de mangueras especiales.
Other dimensions, lengths or features available upon request. We manufacture any type of special hoses.